

Vordruckventil

Kompaktes Vordruckventil für z.B. Kupplungs- oder Bremssysteme; Haltedruck nach Kundenvorgaben einstellbar

SOBEK Artikelnummern (Haltedruck 1,5 bar):

- **B-V 0200 0415** IN: -4, OUT: M10x1
- **B-V 0200 0010** IN: -4, OUT: -4

FORM

- Gewicht
 - B-V 0200 0415: 42 g
 - B-V 0200 0010: 53 g
- Länge 38 mm ohne Außengewinde
- Material 1.4301 Edelstahl
- Dichtungen EPDM



FIT

- Anschlüsse
 - IN: 7/16-20 UNF
 - OUT: M10x1 oder 7/16-20 UNF
 - Weitere Anschlüsse optional
- Einsatzbereiche Kupplung, Bremse

FUNCTION

- Öffnungsdruck 200 mbar
- Haltedruck beliebig bis 3 bar
- Berstdruck > 500 bar

B-V 0200 0415

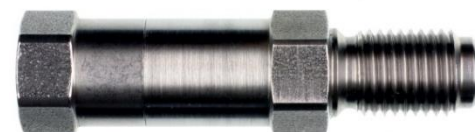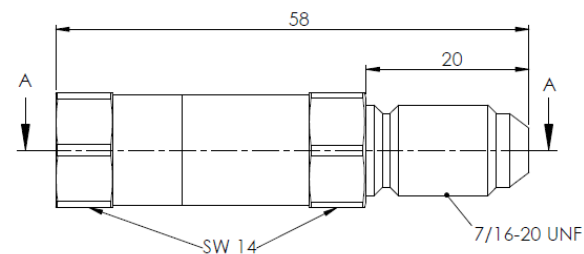

B-V 0200 0010

